



↳ Fonction

Les pupitres **CADRY SBA** monoblocs en tôle d'acier sont destinés à recevoir un équipement de commande ou d'automatisme.

↳ Caractéristiques générales

- 4 modèles, largeurs 600 à 1200 mm.
- Porte simple ou double battant à l'avant et à l'arrière.
- Tous les pupitres sont équipés de base avec :
 - panneau de commande ouvrant, assisté de verrins hydrauliques,
 - fermeture par verrou à clé double barre de 3 mm,
 - platine de montage pleine en tôle 2,5mm.
 - plaque de fermeture basse avec joint en 2 éléments,
 - charnières invisibles,
 - vis de mise à la terre.
- Indice de protection IP55.
- Grande rigidité procurée :
 - par une structure pliée et soudée 1,5mm,
 - par un panneau de commande en tôle 2 mm.
- Bonne résistance aux agents chimiques :
 - peinture polyester RAL 7035 structurée 70 µm.
- Bonne accessibilité :
 - portes ou panneaux avant ou/et arrière.


↳ Réalisation sur demande

- Peinture spéciale.
- Perçages sur pupitres et platines.

↳ Conformité aux normes

- CEI 60439-1
- EN 60439-1
- NF C 15-100

Dimensions

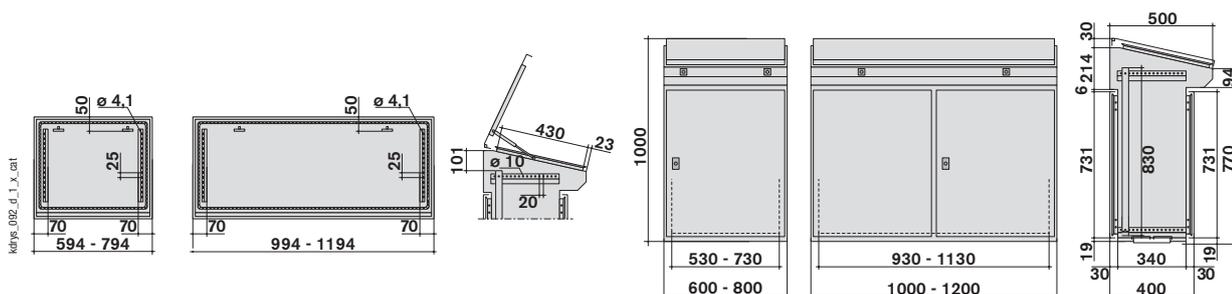

Références



Pupitre
CADRYS SBA
Référence

Dimensions H x L x P (mm)	Référence
980 x 600 x 500	5171 0065
980 x 800 x 500	5171 0085
980 x 1000 x 500	5171 0105
980 x 1200 x 500	5171 0125

Accessoires

Socle

kdrys_271_a_2_cat



Utilisation

- Permet le rangement ou le passage de câbles.
- 4 faces démontables en tôle d'acier de 1,5 mm repliée.
- Pièces d'angles en tôle d'acier 3 mm renforcée par soudure.

- Hauteurs supérieures à 100 mm réalisables par superposition des socles.
- Teinte RAL 7025.

Visserie de montage : fournie hormis les vis de scellement au sol.

Dimensions HxLxP (mm)

Dimensions HxLxP (mm)	A commander par multiple de	Référence
100 x 600 x 370	1	5190 1064
100 x 800 x 370	1	5190 1084
100 x 1000 x 370	1	5190 1104
100 x 1200 x 370	1	5190 1124

Poignée pour panneau de commande



kdrys_159_a_2_cat

Conditionnement

Une pièce.

Longueur (mm)	Cond.	Référence
600	1	5170 0060
800	1	5170 0080
1000	1	5170 0100
1200	1	5170 0120
1600	1	5170 0160

Fermeture de porte (voir page 493 : fermeture par crémone)

Utilisation

- En remplacement de la fermeture double barre, équipant d'origine la porte du coffret.

Conditionnement :

unitaire.
Visserie de montage : fournie.
Nota : le changement de fermeture n'est possible que pour le coffret.