



↳ Fonction

Les climatiseurs SOCOMEC assurent le refroidissement de l'air intérieur de l'armoire, dans une ambiance jusqu'à 50°C.

↳ Conformité aux normes

- EN 60204-1
- DIN 3168, homologation TUV

↳ Réalisations sur demande


- Alerte par thermostat
- Alerte filtre bouché
- Cadre de montage semi-encasté
- Autres teintes
- Dimensions hors standard
- Enveloppe en acier inoxydable
- Puissances frigorifiques spécifiques
- Tensions et fréquences spécifiques

↳ Caractéristiques générales

- 5 modèles de 330 à 2700 W.
- Fluide frigorigère R134A exempt de CFC.
- Enveloppe tôle peinte RAL7035.
- Ventilateur monté sur coussinets avec protection thermique intégrée.
- Filtre métallique sur entrée du circuit d'air extérieur.
- Système "Low maintenance" : à partir de 500 W, l'entretien du filtre avant est inutile.
- Dispositif d'évaporation des eaux de condensation à partir de 1400 W.
- Pressostat de sécurité à partir de 1400 W.
- Régulation par thermostat pré-réglé à 35°C.
- Séparation des circuits d'air intérieur et extérieur (IP54).

Les climatiseurs sont livrés avec :


- joint d'étanchéité autoadhésif,
- notice de montage et d'entretien,
- gabarit de perçage,
- câble d'alimentation longueur 3 mètres.

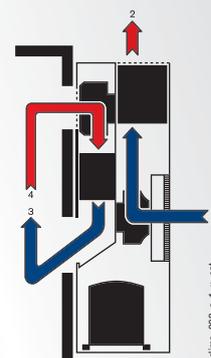

1. Entrée air ambiant.
2. Sortie air chaud climatisation.
3. Sortie air froid climatisation.
4. Entrée air chaud armoire.

↳ Dimensions


Climatiseur

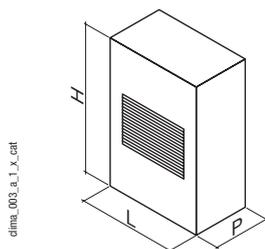

Puissance frigorifique L35 L35 (W) ⁽¹⁾	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Poids (kg)
330	436	320	180	17
500	634	308	221	23
1400	934	406	244	42
2000	934	406	244	44
2700	1234	508	375	79

(1) Autres configurations : nous consulter.

↳ Plan de découpe

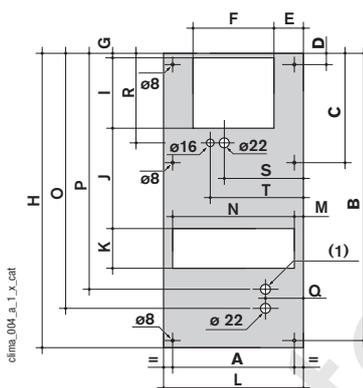

Puissance frigorifique L35 L35 (W) ⁽¹⁾	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
330	286	396		80	170	126	17	436	51	119	70	320	170	126				89	249	273
500	260	617		27	68	172	12	634	150	95	92	308	24	260	592	547	24			
1400	340	802		82	103	200	22	934	200	340	150	406	23	360	832	792	113			
2000	340	802		82	103	200	22	934	200	340	150	406	23	360	832	792	113			
2700	430	1131	601	201	95	198	36	1234	215	390	240	508	59	390	1121	1081	59			

(1) Autres configurations : nous consulter.

↳ Caractéristiques techniques

	330	500	1400	2000	2700
Puissance frigorifique C35 L35 (W)	330	500	1400	2000	2700
Puissance frigorifique L35 L50 (W)	270	410	1170	1700	2300
Puissance absorbée L35 L50 (W)	240	370	860	1200	1450
Température mini armoire (°C)	25	25	25	25	25
Température maxi armoire (°C)	45	45	45	45	45
Température mini ambiante (°C)	20	20	20	20	20
Température maxi ambiante (°C)	50	50	50	50	50
IP intérieur	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
IP extérieur	IP30	IP30	IP34	IP34	IP34
Tension d'alimentation (VAC)	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60

↳ Références



clima_011_a_2_cat

Climatiseur en façade
Référence

Puissance frigorifique L35 L35 (W) ⁽¹⁾	Référence
330	5199 2030
500	5199 2050
1400	5199 2140
2000	5199 2170
2700	5199 2270

(1) Autres configurations : nous consulter.