

Промышленные предохранители NFC – DIN от 0,16 до 1250A

Функции
Коды заказа
Аксессуары
Размеры



fuab_116_a_1_cat



fuab_114_a_1_cat



fuab_103_a_1_cat

Функции

Промышленные предохранители предназначены для защиты оборудования и персонала от коротких замыканий в любых низковольтных электрических сетях.

Преимущества

Характеристики:

- Высокая отключающая способность: 120кА при 500В, 80кА при 690В;
- высокая способность ограничения тока короткого замыкания;
- простая и надежная селективность.

Надежность:

- Гарантированная абсолютная защита на протяжении длительного времени благодаря простоте конструкции и принципу работы (закон Джоуля).

Безопасность:

- Выделяемая во время аварии энергия сохраняется внутри корпуса предохранителя.

Соответствие стандартам

- IEC 60269 – 1
- IEC 60269 – 2
- IEC 60269 – 2 – 1
- NF EN 60269 – 1
- NF C 63 – 210
- NF C 63211
- VDE 0636 – 10
- DIN 43620

Аттестация и сертификация⁽¹⁾

- Bureau Veritas
- VDE
- NEMKO (Норвегия)

(1) Обращайтесь к поставщику.

Доступно по запросу

- Применение EDF: предохранители T2, в соответствии со стандартом HN 63 – S20;
- предохранители Британского стандарта (BS) для рынка Великобритании;
- предохранители UL и CSA для североамериканского рынка;
- предохранители T00 и T4 на 690В AC.



Коды заказа

Цилиндрические предохранители

• Предохранители

тип gG			10 x 38		14 x 51		14 x 51		22 x 58		22 x 58	
(распред сети)			Без бойка		Без бойка		С бойком		Без бойка		С бойком	
Ток (А)	Кол-во в упак-ке	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	
0.5	10	500	6012 0000									
1	10	500	6012 0001	690	6022 0001							
2	10	500	6012 0002	690	6022 0002	500	6052 0002	690	6032 0002			
4	10	500	6012 0004	690	6022 0004	500	6052 0004	690	6032 0004	690	6062 0004	
6	10	500	6012 0006	690	6022 0006	500	6052 0006	690	6032 0006	690	6062 0006	
8	10	500	6012 0008	690	6022 0008	500	6052 0008	690	6032 0008	690	6062 0008	
10	10	500	6012 0010	690	6022 0010	500	6052 0010	690	6032 0010	690	6062 0010	
12	10	500	6012 0012	690	6022 0012	500	6052 0012	690	6032 0012	690	6062 0012	
16	10	500	6012 0016	690	6022 0016	500	6052 0016	690	6032 0016	690	6062 0016	
20	10	500	6012 0020	690	6022 0020	500	6052 0020	690	6032 0020	690	6062 0020	
25	10	500	6012 0025	690	6022 0025	500	6052 0025	690	6032 0025	690	6062 0025	
32	10	400	6012 0032	500	6022 0032	500	6052 0032	690	6032 0032	690	6062 0032	
40	10			500	6022 0040	500	6052 0040	690	6032 0040	690	6062 0040	
50	10			400	6022 0050	400	6052 0050	690	6032 0050	690	6062 0050	
63	10							690	6032 0063	690	6062 0063	
80	10							500	6032 0080	500	6062 0080	
100	10							500	6032 0100	500	6062 0100	
125	10							400	6032 0125	400	6062 0125	

Аксессуары

Металлическая вставка	6019 0000	6029 0000	6029 0000	6039 0000	6039 0000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

• Предохранители

тип аМ (двигатель) ⁽¹⁾			10 x 38 Без бойка		14 x 51 Без бойка		14 x 51 С бойком		22 x 58 Без бойка		22 x 58 С бойком	
Ток (А)	Кол-во в упак-ке	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	
0.16	10	500	6013 0007									
0.25	10	500	6013 0005	690	6023 0005							
0.5	10	500	6013 0000	690	6023 0000							
1	10	500	6013 0001	690	6023 0001							
2	10	500	6013 0002	690	6023 0002	500	6053 0002	690	6033 0002			
4	10	500	6013 0004	690	6023 0004	500	6053 0004	690	6033 0004	690	6063 0004	
6	10	500	6013 0006	690	6023 0006	500	6053 0006	690	6033 0006	690	6063 0006	
8	10	500	6013 0008	690	6023 0008	500	6053 0008	690	6033 0008	690	6063 0008	
10	10	500	6013 0010	690	6023 0010	500	6053 0010	690	6033 0010	690	6063 0010	
12	10	500	6013 0012	690	6023 0012	500	6053 0012	690	6033 0012	690	6063 0012	
16	10	500	6013 0016	690	6023 0016	500	6053 0016	690	6033 0016	690	6063 0016	
20	10	500	6013 0020	690	6023 0020	500	6053 0020	690	6033 0020	690	6063 0020	
25	10	400	6013 0025	690	6023 0025	500	6053 0025	690	6033 0025	690	6063 0025	
32	10			500	6023 0032	500	6053 0032	690	6033 0032	690	6063 0032	
40	10			500	6023 0040	500	6053 0040	690	6033 0040	690	6063 0040	
50	10			400	6023 0050	400	6053 0050	690	6033 0050	690	6063 0050	
63	10							690	6033 0063	690	6063 0063	
80	10							500	6033 0080	500	6063 0080	
100	10							500	6033 0100	400	6063 0100	
125	10							400	6033 0125	400	6063 0125	

Аксессуары

Металлическая вставка	6019 0000	6029 0000	6029 0000	6039 0000	6039 0000
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(1) Номинальная отключающая способность: предохранители 400/500В AC = 120кА; предохранители 690В AC = 80кА.

Промышленные предохранители NFC – DIN от 0,16 до 1250А

Коды заказа

Функции

Коды заказа

Аксессуары

Размеры

► Ножевые предохранители

• Предохранители
тип gG

(распред. сети)



000/00C Без бойка			00 Без бойка		0 Без бойка		0 С бойком		1 Без бойка		1 С бойком	
Ток (А)	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа
6	500	6600 0006										
10	500	6600 0010										
16	500	6600 0016			500	6702 0016						
20	500	6600 0020			500	6702 0020						
25	500	6600 0025			500	6702 0025						
32	500	6600 0032			500	6702 0032	690	6852 0032				
40	500	6600 0040			500	6702 0040	690	6852 0040				
50	500	6600 0050			500	6702 0050	690	6852 0050				
63	500	6600 0063			500	6702 0063	690	6852 0063	500	6712 0063		
80	500	6600 0080			500	6702 0080	690	6852 0080	500	6712 0080	690	6862 0080
100	500	6600 0100			500	6702 0100	690	6852 0100	500	6712 0100	690	6862 0100
125			500	6692 0125	500	6702 0125	500	6852 0125	500	6712 0125	690	6862 0125
160			500	6692 0160	500	6702 0160	500	6852 0160	500	6712 0160	690	6862 0160
200					400	6702 0200	500	6852 0200	500	6712 0200	690	6862 0200
250									500	6712 0250	500	6862 0250
315									400	6712 0315	500	6862 0315

Аксессуары

Метал. вставка	6420 0000	6420 0000	6421 0000	6421 0000	6421 0001	6421 0001
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 Без бойка			2 С бойком		3 Без бойка		3 С бойком		4 Без бойка		4 С бойком	
Ток (А)	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа
100	500	6722 0100										
125	500	6722 0125	690	6872 0125								
160	500	6722 0160	690	6872 0160								
200	500	6722 0200	690	6872 0200								
250	500	6722 0250	690	6872 0250								
315	500	6722 0315	690	6872 0315	500	6732 0315	690	6882 0315	500	6746 0315	500	6896 0315
400	500	6722 0400	500	6872 0400	500	6732 0400	690	6882 0400	500	6746 0400	500	6896 0400
500	400	6722 0500	500	6872 0500	500	6732 0500	690	6882 0500	500	6746 0500	500	6896 0500
630					500	6732 0630	500	6882 0630	500	6746 0630	500	6896 0630
800					500	6732 0800			500	6746 0800	500	6896 0800
900									500	6746 0900	500	6896 0900
1000									500	6746 1000	500	6896 1000
1250									500	6746 1200	500	6896 1200

Аксессуары

Метал. вставка	6421 0002	6421 0002	6421 0003	6421 0003	6441 0005	6441 0005
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(1) Номинальная отключающая способность: предохранители 400/500В AC = 120 кА; предохранители 690В AC = 80 кА.

Количество в упаковке для предохранителей размерами 000, 00, 1 и 2 составляет 3 шт.

Количество в упаковке для предохранителей размерами 3 и 4 составляет 1 шт.



Коды заказа

► Ножевые предохранители

• Предохранители тип аМ

(двигатель)⁽¹⁾



000/00С Без бойка			00 Без бойка		0 Без бойка		0 С бойком		1 Без бойка		1 С бойком	
Ток (А)	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа
6	500	6601 0006										
10	500	6601 0010										
16	500	6601 0016			500	6703 0016						
20	500	6601 0020			500	6703 0020						
25	500	6601 0025			500	6703 0025						
32	500	6601 0032			500	6703 0032	690	6853 0032				
40	500	6601 0040			500	6703 0040	690	6853 0040				
50	500	6601 0050			500	6703 0050	690	6853 0050				
63	500	6601 0063			500	6703 0063	690	6853 0063				
80	500	6601 0080			500	6703 0080	690	6853 0080				
100	500	6601 0100			500	6703 0100	690	6853 0100			690	6862 0100
125			500	6693 0100	500	6703 0125	690	6853 0125	500	6713 0125	690	6862 0125
160			500	6693 0125	500	6703 0160	690	6853 0160	500	6713 0160	690	6862 0160
200			500	6693 0160	500	6703 0200	500	6853 0200	500	6713 0200	690	6862 0200
250									500	6713 0250	500	6862 0250
315									500	6713 0315	500	6862 0315

Аксессуары

Метал. вставка	6420 0000	6420 0000	6421 0000	6421 0000	6421 0001	6421 0001
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2 Без бойка			2 С бойком		3 Без бойка		3 С бойком		4 Без бойка		4 С бойком	
Ток (А)	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа	Напр. (ВАС)	Коды заказа
100	500	6723 0100										
125	500	6723 0125										
160	500	6723 0160	690	6873 0160								
200	500	6723 0200	690	6873 0200								
250	500	6723 0250	690	6873 0250								
315	500	6723 0315	690	6873 0315	500	6733 0315	690	6883 0315	500	6747 0315	500	6897 0315
400	500	6723 0400	500	6873 0400	500	6733 0400	690	6883 0400	500	6747 0400	500	6897 0400
500	500	6723 0500	500	6873 0500	500	6733 0500	690	6883 0500	500	6747 0500	500	6897 0500
630					500	6733 0630	500	6883 0630	500	6747 0630	500	6897 0630
800									500	6747 0800	500	6897 0800
1000									500	6747 1000	500	6897 1000
1250									500	6747 1200	500	6897 1200

Аксессуары

Метал. вставка	6421 0002	6421 0002	6421 0003	6421 0003	6441 0005	6441 0005
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

(1) Номинальная отключающая способность: предохранители 400/500В AC = 120 кА; предохранители 690В AC = 80 кА.

Количество в упаковке для предохранителей размерами 000, 00, 1 и 2 составляет 3 шт.

Количество в упаковке для предохранителей размерами 3 и 4 составляет 1 шт.

Промышленные предохранители NFC – DIN от 0,16 до 1250A

Аксессуары

Функции
Коды заказа
▶ Аксессуары
▶ Размеры

Цилиндрическая металлическая вставка для нейтрали



fusib_123_a_1_cat

Применение:


Металлическая вставка, которая устанавливается в нейтральный полюс выключателей – разъединителей с держателями цилиндрических предохранителей.

Три размера:
10x38, 14x51, 22x58.

Коды заказа

Ток (А)	Размер	Кол-во в упак-ке	Коды заказа
32	10 x 38	10	6019 0000
50	14 x 51	10	6029 0000
100	22 x 58	10	6039 0000

Нейтраль



fusib_124_a_1_cat

Применение:

Металлическая вставка, которая устанавливается в нейтральный полюс выключателей – разъединителей с держателями ножевых предохранителей.

Шесть размеров:
000/C00/00 – 0 – 1 – 2 – 3 – 4.

Коды заказа

Ток (А)	Размер	Зажим	Коды заказа
160	000/00C/00	Упругий	6420 0000
160	0	Упругий	6421 0000
315	1	Упругий	6421 0001
400	2	Упругий	6421 0002
630	3	Упругий	6421 0003
1250	4	Блокируемый	6441 0005

Рукоятка для замены предохранителей



fusib_122_a_1_cat

Применение:

Для удобства установки ножевых предохранителей в держатели, размерами от 00 до 4.


Коды заказа

Тип	Коды заказа
Рукоятка для замены предохранителей	6401 0011



Размеры


► Цилиндрические предохранители

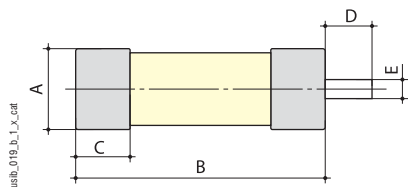

Размер	A	B	C	D	E
10 x 38	10.3	38	10.5		
14 x 51	14.3	51	13.8	7.5	3.8
22 x 58	22.2	58	16.2	7.5	3.8

► Ножевые предохранители


• Без бойка

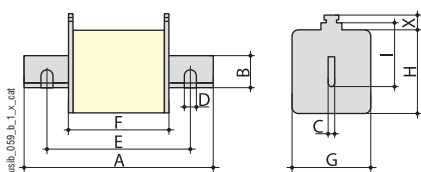

Размеры в соответствии с IEC 60269 – 2 – 1.

DIN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X
Размер	макс.	мин.				макс.	макс.	макс.		мин.
000/00C	80	15	6			54	21	41	35	11
00	80	15	6			54	30	48	35	11
0	127.5	15	6			68	40	48	35	11
1	137.5	20	6			75	52	53	40	11
2	152.5	25	6			75	60	61	48	11
3	152.5	32	6			75	75	76	60	11
4	203	49	8	16	150	90	105	110	87	11

• С бойком

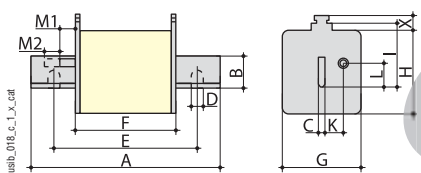

Размеры в соответствии с IEC 60269 – 2 – 1.

DIN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M1	M2	X
Размер	макс.	мин.				макс.	макс.	макс.					мин.	мин.
0	127.5	15	6			68	45	48	35	11.5	14	25	13	11
1	137.5	20	6			75	52	53	40	13	14.5	25.5	13	11
2	152.5	25	6			75	60	61	48	16	14.5	25.5	13	11
3	152.5	32	6			75	75	76	60	21	14.5	25.5	13	11
4	203	49	8	16	150	90	105	110	87	24.5	14.5	35	13	11