Автоматическая система включения резерва

ASYS

16 A, 19” Стоечная версия

надежный источник электропитания рядом с потребителями

Новая автоматическая система в стойке для IT-сетей

Автоматическая система включения резерва обеспечивает надежную резервированную мощность к IT-оборудованию. Она представляет автоматический и непрерывный ввод резерва критической нагрузки к резервному источнику в случае ошибки основного (приоритетного) источника. Включение резерва осуществляется последовательно.

- Обеспечивает резервированную поставку питания к однокабельному оборудованию, серверам, маршрутизаторам, переключателям, концентраторам и т.д.,
- Питается от двух независимых источников (ИБП),
- Постоянный мониторинг источника,
- Автоматическое переключение на резервный источник,
- Выбор основного (приоритетного) источника на передней панели,
- Быстрое переключение с синхронизированными или внефазными источниками,
- Компактная 19” стоечная система 1U

Защита для

> Стоечных серверов
> IT-приложений
> Маршрутизаторов, переключателей, концентраторов и т.д.

socomec Innovative Power Solutions UPS

Автоматическая система включения резерва

ASYS

16 A, 19" Стоечная версия

Технические характеристики

	ASYS16 - 230	ASYS16 - 120
Номинальный ток	16 A	
Номинальное напряжение	220/230/240 (±12%)	120 (±12%)
Частота	50 Гц/60 Гц	
Рабочая температура	0 to 40 °C	
Габариты Ш x Г x В (мм)	430 (19 дюймов) x 315 x 44 мм (1U)	
Вес	5 кг	
Соответствие стандартам	IEC 62310-1 (безопасность) IEC 62310-2 (EMC)	
Коммуникации	5 сухих контактов	
СВЯЗЬ И ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА		
Мощность	220 В/230/240 В	120 В
Входной силовой кабель	IEC 320-C20 x 2 - Предохранитель 16 A	AWG12X3C/20 A - Предохранитель 16 A
Выход	6 * IEC 320-C13 (10 A) 2 x 10 A тепловая защита 1* IEC 320-C19	NEMA 5-20R x 4

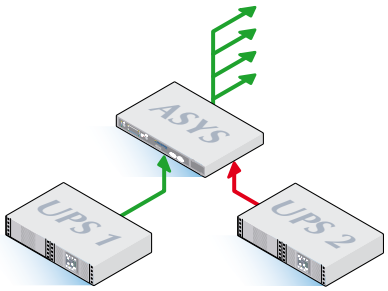

ASYS 001 A

Стоечное приложение

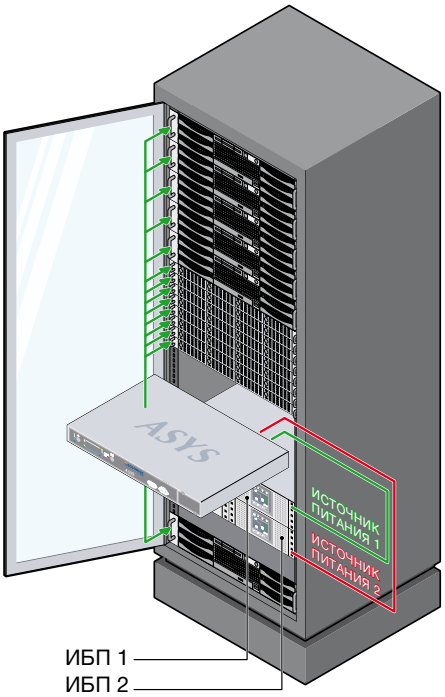

ASYS 002 A RU

Вид спереди

ASYS 003 A

1. Показания основного источника
2. Выбор основного источника
3. Состояние основного источника
4. Снабжающий источник
5. Общая тревога
6. Подтверждение зуммера
7. Доступ к обслуживанию
8. Коммуникации (сухие контакты)

Вид сзади

ASYS16 - 230 V

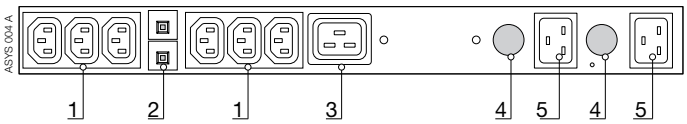

ASYS 004 A

1. 3 x 10A выходы (IEC320-C-13-3)
2. 2 x 10A устройства тепловой защиты
3. 16A Выход (IEC320-C19)
4. 16A входные предохранители
5. Вход IEC320-C20

ASYS16 - 120 V

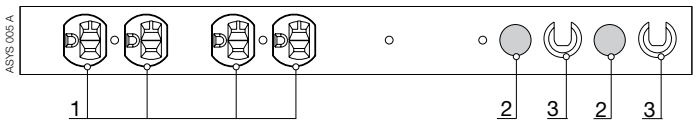

ASYS 005 A

1. Выход NEMA 5-20R
2. 16 A входные предохранители
3. Входной силовой кабель (AWG 12 x 3C/20A)

ГЛАВНЫЙ ОФИС

SOCOMEC GROUP

S.A. SOCOMEC capital 11 313 400 € - R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse - F-67235 Benfeld Cedex

SOCOMEC UPS Strasbourg

11, route de Strasbourg - B.P. 10050 - F-67235 Huttenheim Cedex - FRANCE
Тел. +33 (0)3 88 57 45 45 - Факс +33 (0)3 88 74 07 90
ups.benfeld.admin@socomec.com

SOCOMEC UPS Isola Vicentina

Via Sila, 1/3 - I - 36033 Isola Vicentina (VI) - ITALY
Тел. +39 0444 598611 - Факс +39 0444 598622
info.it.ups@socomec.com

www.socomec.com

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ, МАРКЕТИНГОМ И СЕРВИСОМ

SOCOMEC UPS Paris

95, rue Pierre Grange
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex - FRANCE
Тел. +33 (0)1 45 14 63 90 - Факс +33 (0)1 48 77 31 12
ups.paris.dcm@socomec.com

Réf. DOC 870114 - 07/09 - Photo : Martin Bernhart - Réalisation : SOCOMEC Service Communication

Документ не является частью контракта © 2009, Socomec SA. Все права защищены.

ИМЕЕТ СИЛУ ВО ФРАНЦИИ И В ИТАЛИИ

ISO 9001 VERSION 2000

ISO 9001: 2000 FM 28237

socomec Innovative Power Solutions UPS